

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 03/10/2018

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Baterie mechaniczne SEA-HORSE – SONIA, KATE, LUCY, RETRO.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
BJ100, BJ101, BJ102, BJ102/1, BJ103, BJ104, BJ105, BJ105/1, BJ105/2, BJ106, BJ108, BJ109, BJ501, BJ502, BJ503, BJ504, BJ505, BJ505/2, BJ506, BJ507, BJ508, BJA601, BJA602, BJA603, BJA604, BJA605, BJA606, BJA901, BJA902, BJA903, BJA904, BJA905, BJA906.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, itp.)
- Nazwa i adres siedziby producenta wyrobu/miejsce produkcji wyrobu:** FUZHOU SHI SHENHANG SANITARY WARE CO.,LTD, FUBEI DISTRICT OF FUZHOU JIANGXI. CHINA
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** P.H.U. METAL-HURT. SP.J. BATOREGO 54, 87-100 Toruń
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma Wyrobu:
PN-EN 817:2008

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

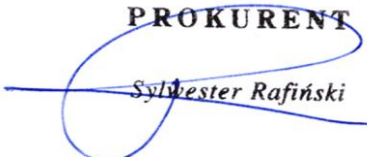
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne	2,5±0,05Mpa	-
Szczelność	Brak przecieków	-
Grupa akustyczna	II	-
Odporność na zużycie mechaniczne	spełnia	-
Klasa przepływu	A	-
Graniczne parametry stosowania	ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar) ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar) temperatura ≤ 90°C	-
Zalecana zakres stosowania	ciśnienie 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1 bar ≤ P ≤ 5 bar) temperatura ≤ 65°C. nominalna wielkość przyłącza: ½"	-

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

PROKURENT

Sylwester Rafiński

Toruń, 26.10.2018